SALTO
inspiredaccess

ÆLEMENT EINSTECKSCHLOSS
EURO/DIN-VERSION

MODELL LE7Sx7

Euro-Einsteckschloss mit Sperrfalle zur Verwendung mit den Design-Schlössern Ælement und Ælement Fusion, kompatibel mit DIN 18251 (72 mm), optionale Türüberwachung in Verbindung mit SALTO Wireless.

SALTO SPACE Datenblatt 04.2020

CE EN 1634 EN 14846 EN 179

TECHNISCHE DATEN

Entfernung	72 mm
Dornmaße	55, 60, 65, 70 mm
Drückerstift	8 mm geteilt, 9 mm geteilt
Drehwinkel	Max. 30°
Stulpform	Rund oder eckig (symmetrisch oder asymmetrisch)
Stulpbreite	20 mm, 24 mm
Stulpoberfläche	Edelstahl matt, Messing matt
Material	Schlosskasten, Falle und Riegel aus Stahl
Fallen	Kurbelfalle mit Fallenblockierung sowie Sperrfalle, beide umstellbar bei symmetrischem Stulp
Riegel	Manuelle Verriegelung, Riegel kann mit Drehknauf innen ausgefahren werden [1]
Antipanikfunktion [1]	Drücker fährt gleichzeitig Falle und Riegel ein
Kontakte	Drückerkontakt, Türkontakt (offen/geschlossen) und Riegelkontakt („Bitte nicht stören“-Funktion) abh. vom Modell (siehe „Funktionen“), optionale Türstatusüberwachung über SALTO Wireless
Türdrücker	Zur Verwendung mit Ælement Türdrückern, Kompatibilität mit Türdrückern von Drittherstellern immer bei SALTO anfragen
Zertifizierungen [2]	CE, EN 1634 (EI 120), EN 14846, EN 179 [3]

Sonstiges
Einsteckschloss mit Sperrfalle in Anlehnung an DIN 18251 (72 mm) zur Verwendung mit den Design-Schlössern Ælement und Ælement Fusion. Nur für Holztüren (Vollblatt) geeignet. Mit optionaler Türüberwachung (Türkontakt, Privacy/„Bitte nicht stören“) in Verbindung mit SALTO Wireless. Inklusive Standard-Schließblech mit Staubschutz-Einlage.

FUNKTIONEN & AUSSTATTUNG

Modell LE7S07	Falle und Sperrfalle (Anticard), kein Hauptriegel, Drücker und ggf. Zylinder betätigen Falle, Drücker- und Türkontakt inklusive
Modell LE7S17	Falle und Sperrfalle (Anticard), Hauptriegel mit Antipanikfunktion, Drücker und ggf. Zylinder betätigen Falle und Riegel, Riegelkontakt inklusive, Drücker- und Türkontakt optional

ZUBEHÖR

Schließbleche	Flach-, Lappen- oder Winkelschließblech, in runder oder eckiger Ausführung, für Standard- und Falztüren

SALTO Öffnungsrichtung

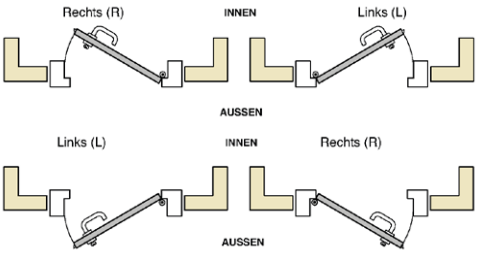

DIN Öffnungsrichtung

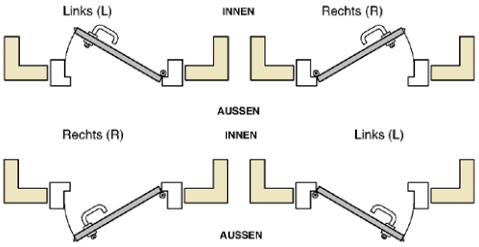

Kurzübersicht Modellvarianten

	Sperrfalle	Riegel	Panik	Kontakte [4]
LE7S07	●	—	—	D / T / —
LE7S17	●	●	●	D[5] / T[5] / R

[1] Nur Modell LE7S17.
[2] Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.
[3] In Verbindung mit passendem Türdrücker.
[4] D = Drückerkontakt,
T = Türkontakt (offen/geschlossen),
R = Riegelkontakt („Bitte nicht stören“).
[5] Optional.

Technische Hotline
Tel. 0202 769579-12, Fax -99
hotline.de@saltosystems.com

Publikationen der SALTO Systems GmbH sind urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Eine Vervielfältigung in jeder Art und Form ist ohne schriftliche Genehmigung unzulässig. Änderungen vorbehalten.

SALTO Systems GmbH
info.de@saltosystems.com
www.saltosystems.de

MODELLVARIANTEN

LE7S07

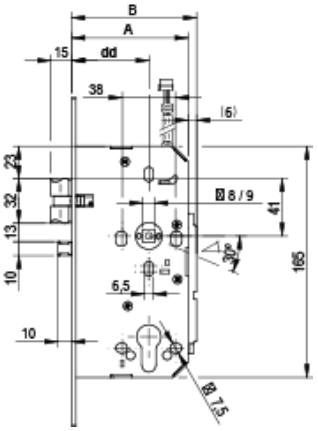

A (mm)	B (mm)	dd (mm)
83	89	55
88	94	60
93	99	65
98	104	70

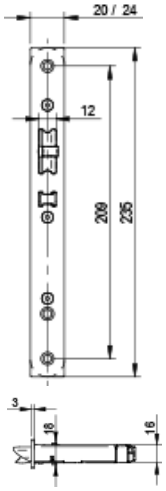

symmetrischer Stulp, 20 oder 24 mm Breite

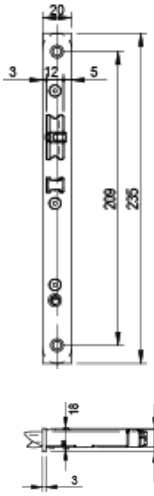

asymmetrischer Stulp, 20 mm Breite

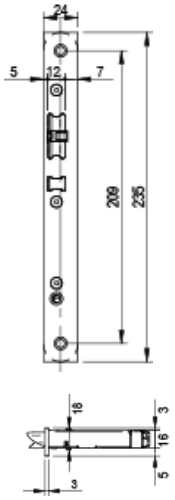

asymmetrischer Stulp, 24 mm Breite

LE7S17

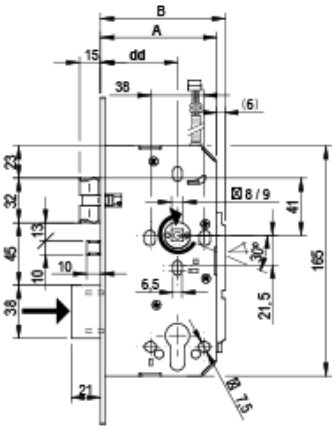

A (mm)	B (mm)	dd (mm)
83	89	55
88	94	60
93	99	65
98	104	70

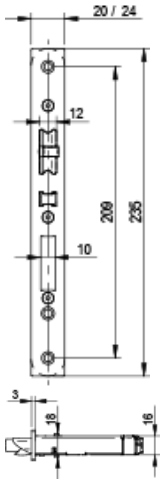

symmetrischer Stulp, 20 oder 24 mm Breite

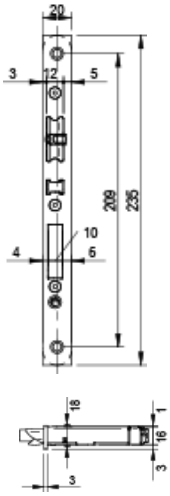

asymmetrischer Stulp, 20 mm Breite

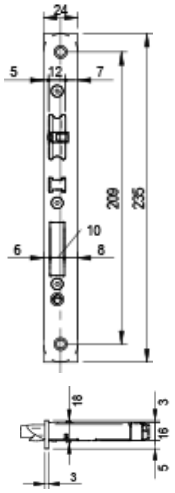

asymmetrischer Stulp, 24 mm Breite